

**EWD数显精镗头 (小径镗型)**

超精密技术诞生先进的数显精镗头。


- 调整量数码显示，一目了然。
- 完全防水、防尘机构(IP69K相当)。

中心内冷

MAX.  
**16,000min<sup>-1</sup>**  
(EWD2-32)



※中心内冷时的压力请控制在4MPa以下。

显示分解能  
**0.01mm/φ**

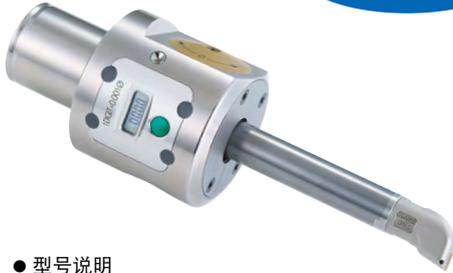

●型号说明

**EWD** **2-32** **CK5**  
数显镗头      CK No.

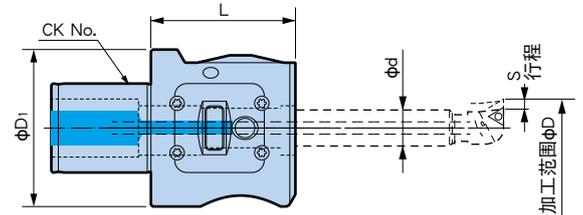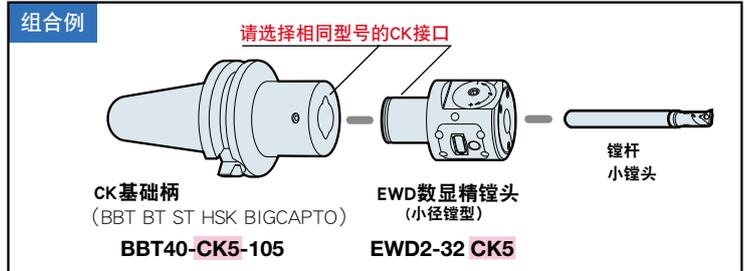

关于各镗头的镗杆系列  
请参阅以下对应页。

**EWD2-32CK5** ··· A62  
**EWD2-54CK6** ··· A63

加工范围 φD	型 号	对应基础柄 CK No.	φd	φD <sub>1</sub>	L	S	质量 (kg)
1 ~ 32	<b>EWD2-32CK5</b>	CK5	12	50	50	-0.5 ~ 2.5	0.68
1 ~ 54	<b>EWD2-54CK6</b>	CK6	16	63.5	58	-0.5 ~ 2.5	1.30

1. 不附带镗杆。
2. 带内冷孔，可以使用中心内冷。
3. 不附带刀片，请另行订购。

**A85~A86**

**A91**

关于镗杆请参阅**A62**  
 关于基础柄请参阅**A71**